

Ableitdämpfung HEBOCLIP-System

ABLEITDÄMPFUNG

Die Ableitdämpfung gibt an, um wie viele dB die auf dem Kabelschirm vorhandenen Störungen durch die Schirmkontaktierung gedämpft werden.

Ein Wert von 20 dB bewirkt eine Reduzierung der Störungen um 90 %, ein Wert von 40 dB sogar um 99 %. Das HEBOCLIP-System bietet sehr gute Ableitdämpfungen bei allen Montagearten.


HHZ-2 BESTÜCKT MIT HSK 6-8

Der HEBOCLIP für die werkzeuglose Montage auf 35-mm-Hutschiene.



HDZ BESTÜCKT MIT HSK 6-8

Der HEBOCLIP für die Direktmontage.




HSZ BESTÜCKT MIT HSK 6-8


Der HEBOCLIP für die werkzeuglose Montage auf 10 x 3 mm Sammelschiene.




Ableitdämpfung in dB

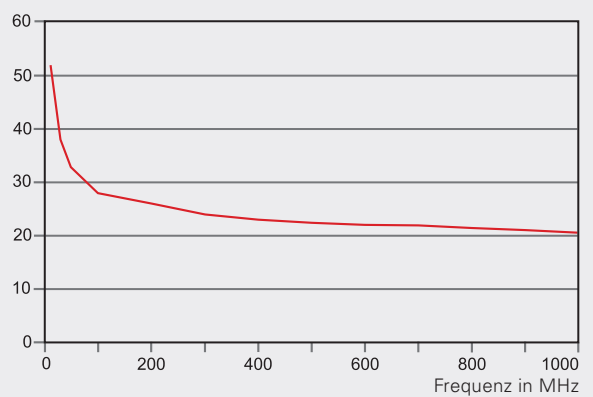

Ableitdämpfung in dB

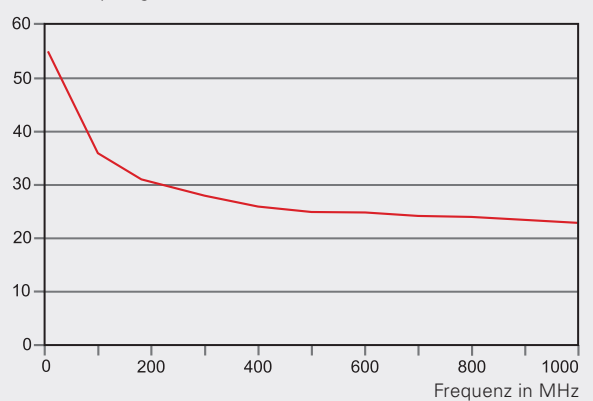

Ableitdämpfung in dB

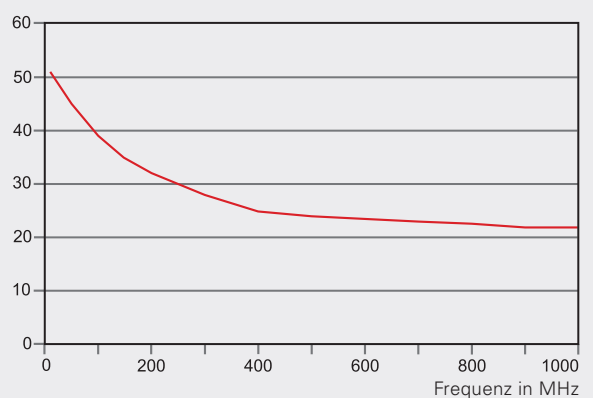

HSDZ BESTÜCKT MIT HSK 6-8

Der HEBOCLIP Duo für die werkzeuglose Montage auf 10 x 3 mm Sammelschiene.

**HSKB 16-35 DIREKTMONTAGE**

Die Schirmklammer für große Durchmesser, direkt montiert auf Montageplatte.

**HSKB-S 16-35 AUF SCHNAPPFUSS**


Die Schirmklammer für große Durchmesser, montiert auf Schnappfuß für die werkzeuglose Montage auf 35-mm-Hutschiene.

**HSKB-F 35-65 MIT FLACHBANDANSCHLUSS**


Die Schirmklammer für große Durchmesser, zur Montage mit flexiblem Flachbandanschluss.




Ableitdämpfung in dB

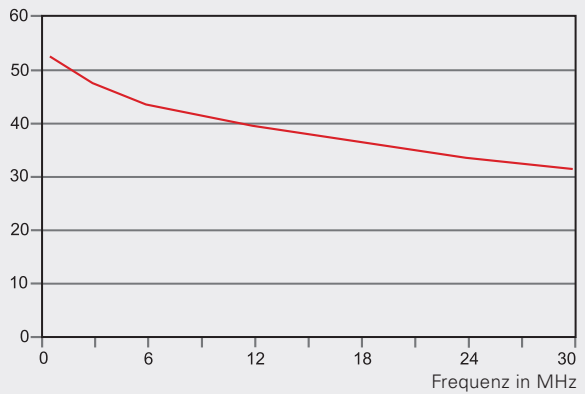

Ableitdämpfung in dB

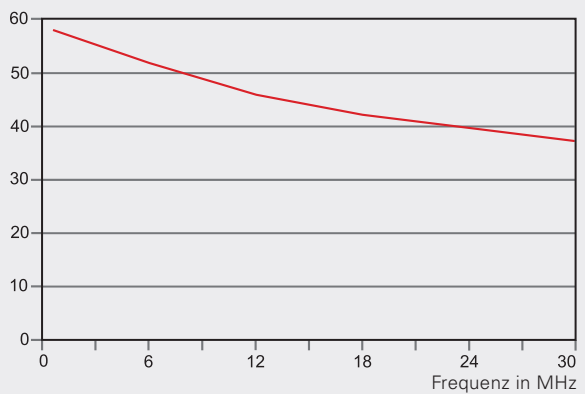

Ableitdämpfung in dB

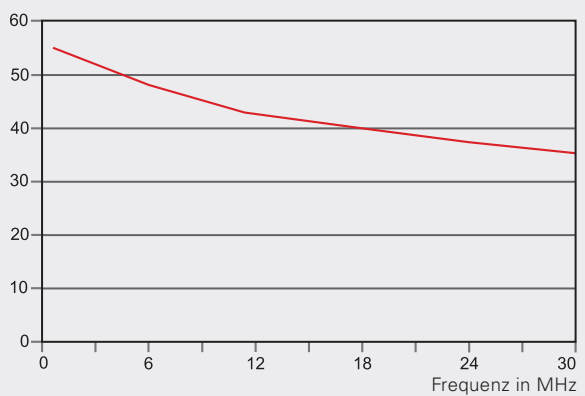

Ableitdämpfung in dB

